


# I.W.T. 規格 湾曲BG型リング (軸用)

I.W.T. Standard External Bowed Ring BG-type



イワタ RING  
磐田電工

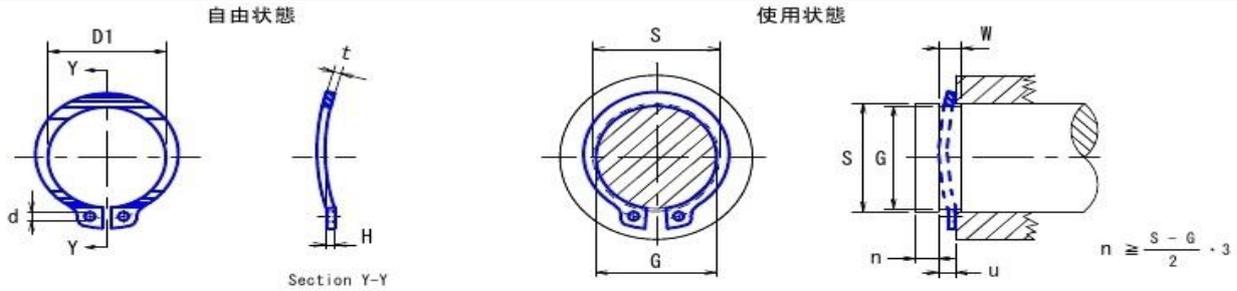

単位 mm

呼び Ring No.	軸径 Shaft dia S	リング寸法 I.W.T. RING DIMENSIONS						溝寸法 GROOVE DIMENSIONS				リングを平らに 要する力(約) Approx. force required to flatten ring [N]
		内径 Inside dia		板厚 Thickness		孔径 Hole dia	湾曲高さ Overall bow height	溝径 Groove dia		溝巾 Groove width		
		D1	公差	t	公差	d	H	G	公差	W	公差	
BG-5	5	4.6	+0.05	0.40	±0.03	0.8	0.38	4.7	±0.03	0.78	+0.07 -0	127
BG-6	6	5.5	-0.10	0.40		0.8	0.38	5.7		0.78		177
BG-8	8	7.4	+0.05 -0.12	0.65		1.0	0.38	7.7	±0.05	1.03		245
BG-10	10	9.0		0.65	1.0	0.38	9.4	1.03		226		
(BG-11)	11	10.0		0.65	1.0	0.38	10.3	1.03		186		
(BG-12)	12	11.0	±0.07 -0	0.65	±0.07	1.0	0.38	11.3	1.03	157		
BG-15	15	13.9		0.90		1.2	0.50	14.3	1.40	343		
(BG-16)	16	14.8		0.90		1.2	0.50	15.3	1.40	294		
BG-17	17	15.7	±0.07 -0	0.90	±0.07	1.2	0.50	16.2	1.40	255		
BG-20	20	18.5		1.00		1.6	0.50	19.1	1.50	265		
BG-22	22	20.4		1.00		1.6	0.50	21.0	1.50	206		
BG-25	25	23.1	±0.10	1.00	±0.10	1.6	0.50	23.9	1.50	167		
BG-30	30	27.8		1.40		2.6	0.50	28.6	1.90	226		
(BG-35)	35	32.4		1.40		2.6	0.50	33.4	1.90	167		

標準材質は、SK85M又はSK85(黒染め)です。その他は受注生産となります。

(注) ( )は、在庫無くなり次第、販売終了となります。

(注) 軸方向の遊びは u 寸法で調整してください。(総合カタログ6ページ付表15参照してください)